




## Fettspray

Vazelína bez kyselin  
s vysokým obsahem PTFE

S extrémním dlouhodobým účinkem

Vzlinavost	★
Vysoká odolnost proti tlaku	★★★
Teplotní odolnost	★★★
Přilnavost	★★★
Zanechává mastné skvrny	★
Pevná mazací složka	PTFE

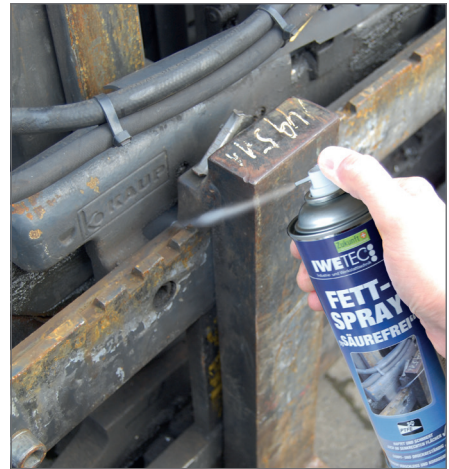

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro mazací pozice s vysokou teplotou</li> <li>Ideální pro dlouhodobé mazací body</li> <li>Může být použit také na strojích za chodu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přilne a maže i na svislých plochách</li> <li>Vysoká teplotní odolnost díky vysokému podílu PTFE od -20 °C do +150 °C</li> <li>Odolnost proti páře a tlaku</li> <li>Zabraňuje opotřebení a korozi</li> <li>Vodoodpudivý a velmi přilnavý</li> </ul>	830021
		<b>Objem</b>
		500 ml
		<b>Balení</b>
		Sprej



## Schmierfett spray

Bílá vazelína ve spreji

Syntetický víceúčelový sprej  
s mazivou z bílého tuku,  
zesílený lithiovým mýdlem

Vzlinavost	★
Vysoká odolnost proti tlaku	★★★
Teplotní odolnost	★★★
Přilnavost	★★★
Zanechává mastné skvrny	★
Pevná mazací složka	–



Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoce kvalitní sprejové mazivo pro mazání mechanických dílů z kovu a plastu</li> <li>Mazání pohyblivých částí a kluzných ploch</li> <li>Konzervace elektro kontaktních bodů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velmi dobrá viditelnost mazacího místa po aplikaci maziva nebo při kontrole</li> <li>Zabraňuje opotřebení a zadržávání</li> <li>Teplotní odolnost od -40 °C do + 180 °C</li> <li>Zabraňuje tvorbě rzi a oxidace</li> <li>Extrémně adhezivní, dlouhotrvající i proti slané vodě</li> </ul>	830022
		<b>Objem</b>
		500 ml
		<b>Balení</b>
		Sprej

