

## Einhandfettpresse Vario **HFP-E**

### Jednoruční mazací lis s vysokotlakou hadicí 910/R

- Ocelové tělo lisu s vysoce kvalitním potažením pro dokonalou přilnavost a odolnost proti skluzu s galvanicky upravenou tlačnou pákou
- Integrovaný režim přepínání:
  - stlačení páky / Maximální tlak 250 bar = rychlost dávkování 0,25 cm<sup>3</sup>
  - zdvih páky / Maximální průtok 0,40 cm<sup>3</sup> = přiváděcí tlak 150 bar
- Zámek tlačné páky pro skladování bez úniku maziva
- Připojovací závit R = G 1/8 "

#### Technické parametry

##### Power-Switch System

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Pracovní výkon:    | 150 barů          |
| Výstupní objem:    | 0,40 ccm / zdvih  |
| Pracovní tlak:     | 250 barů          |
| Průtokový tlak:    | 0,25 ccm / zdvih  |
| Připojovací závit: | G 1/8"i           |
| Délka maznice:     | 280 mm            |
| Rozměry celkem:    | 390 x 170 x 60 mm |



| Kat. číslo | Název                   | Balení |
|------------|-------------------------|--------|
| 740 003    | Einhandfettpresse Vario | 1 ks   |

## Handhebelfettpresse **HFP-H**

### Dvouruční mazací lis z pozinkované oceli


- Pro 400 g nebo 500 g kartuše a přímé plnění z kbelíku
- S TWIN-LOCK® System a EVER-Flow System
- Plnicí a odvzdušňovací ventil
- S vyztuženou aplikační hadicí 13 x 300mm, včetně koncového ventilu

4 roky  
záruka

na TWIN-LOCK® - system

**TWIN-LOCK®**  
System

**EVER-Flow**  
System

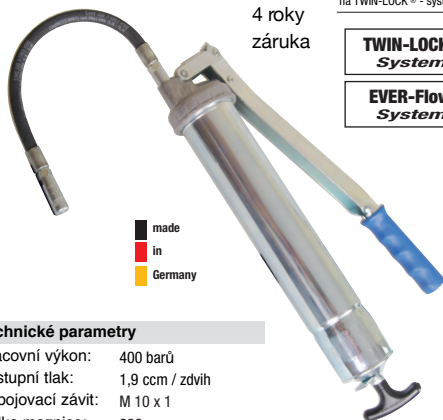

#### Technické parametry

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Pracovní výkon:    | 400 barů          |
| Výstupní tlak:     | 1,9 ccm / zdvih   |
| Připojovací závit: | M 10 x 1          |
| Délka maznice:     | 296 mm            |
| Rozměry celkem:    | 400 x 128 x 60 mm |

| Kat. číslo | Název                      | Balení |
|------------|----------------------------|--------|
| 740 002    | Handhebelfettpresse, Stahl | 1 ks   |

