


HPT 260

Samozatavovací vysoce
výkonná izolační páska 260°C




- Kabely, vodiče, hadice a dráty jsou ihned opraveny, izovány a zcela připraveny k použití
- Teplotní odolnost až 260°C, plná ohebnost až do -50°C
- Tlaková odolnost 8 barů, ideální pro opravy vodovodních a vzduchových rozvodů
- Otréní roztahnost až 300% a tvarová paměť umožňují dokonalé přilnutí
- Patří do každého automobilu, traktoru, bagru, jeřábu, člunu apd.

Postup aplikace:

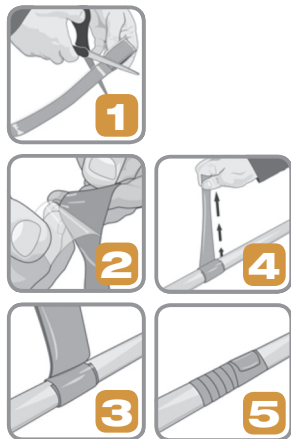

Das ultimative
Reparaturband
OHNE KLEBER
Rückstandslos
entfernbar

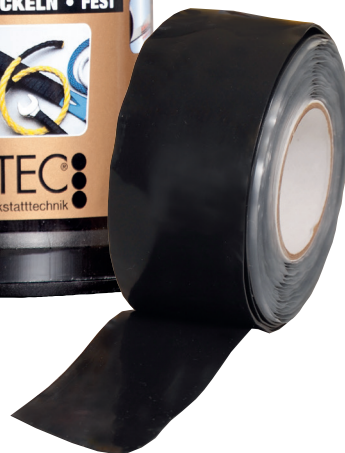

3 role v praktickém
boxu

Kat. číslo	Název	Délka	Šířka	Balení
760028	HPT 260	3 m	25,4 mm	1 box



REZISTENTNÍ
proti vodě, olejům,
kyselinám,
rozpuštěným,
hořavinám



VODOTĚSNÁ
Chrání spoje proti
průniku vlhkosti a vodě
samotně



SAMOVULKANIZAČNÍ
Bez lepidla a tepelného
svařování drží dokonale i na
mírně znečištěném povrchu.
Nezanechává stopy



UV ODOLNÁ
I pod přímým
sluncem
zůstává plně funkční



**EXTRÉMNÍ
ROZTAŽNOST**
až 300 %



ELEKTROIZOLAČNÍ
Průrazné napětí až
8.000 V

V přímém srovnání:

	“konvenční samovulkanizační páska”	HPT 260
Teplota:	- 40°C až + 90°C	- 50°C až + 260°C
Tlaková odolnost:	do max. 5 bar	do max. 8 bar
Pevnost v tahu:	do 3 kg	do 10 kg
Báze:	PIB – Polyisobutyleen	Polysiloxany (speciální silikon)

