

HPT 260




Samozatavovací vysoce výkonná izolační páska 260°C

- Kabele, vodiče, hadice a dráty jsou ihned opraveny, izovány a zcela připraveny k použití
- Teplotní odolnost až 260°C, plná ohebnost až do -50°C
- Tlaková odolnost 8 barů, ideální pro opravy vodovodních a vzduchových rozvodů
- Extrémní roztlačnost až 300% a tvarová paměť umožňují dokonalé přilnutí
- Patří do každého automobilu, traktoru, bagru, jeřábu, člunu atd.



Das ultimative Reparaturband
OHNE KLEBER
 Rückstandslos entfernbar

Postup aplikace:

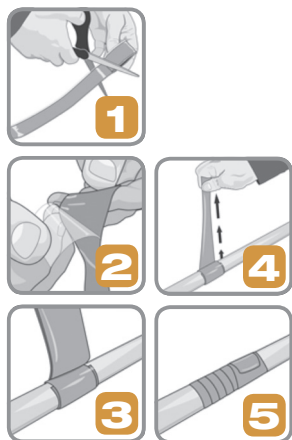

3 role v praktickém boxu

Kat. číslo	Název	Délka	Šířka	Balení
760028	HPT 260	3 m	25,4 mm	1 box



REZISTENTNÍ
 proti vodě, olejům, kyselinám, rozpouštědům, hořavinám




VODOTĚSNÁ
 Chrání spoje proti průniku vlhkosti a vodě samotné



SAMOVULKANIZAČNÍ
 Bez lepidla a tepelného svařování drží dokonale i na mírně znečištěném povrchu. Nezanechává stopy



UV ODOLNÁ
 I pod přímým sluncem zůstává plně funkční



EXTRÉMNI ROZTAŽNOST
 až 300 %



ELEKTROIZOLAČNÍ
 Průrazné napětí až 8.000 V

V přímém srovnání:

	“konvenční samovulkanizační páska”	HPT 260
Teplota:	- 40°C až + 90°C	- 50°C až + 260°C
Tlaková odolnost:	do max. 5 bar	do max. 8 bar
Pevnost v tahu:	do 3 kg	do 10 kg
Báze:	PIB – Polyisobutylem	Polysiloxany (speciální silikon)

