



INOX TOP 3



Rychle schnoucí ochranný
nástrík na nerezavějící ocel

Povrchový vzhled nerezové oceli

Ochrana proti korozi
Povrchvá ochrana
Bodová svařovací barva

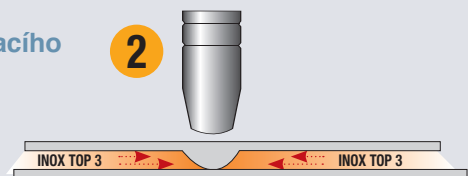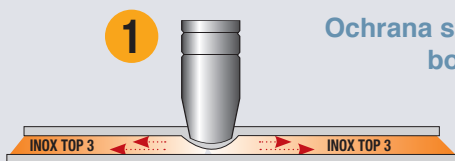

INOX TOP 3 se aplikuje před svářením a díky vysoké teplotě je vrstva barvy vytlačena směrem ven. Dochází tak k dokonalému spoji bez narušení vrstvy INOX TOP 3.

Po ochlazení místa sváru, vrstva INOX TOP 3 proudí zpět automaticky do kritického bodu, čímž se zajistí optimální ochrana svárového spoje.

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Ideální ochrana proti korozi díky pigmentům z nerezavějící oceli. Na plechy, ocelové konstrukce, konstrukční díly, spojovací prvky. Ideální pro ochranu svárových spojů s aplikací před svářením. 	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana svařovacího bodu - bez tvorby koroze v obtížně přístupných oblastech a při menších úpravách. Vrstvu INOX TOP 3 lze snadno přelakovat Obsahuje pigmenty z nerezavějící oceli Efektivní aplikace s dlouhodobým efektem 	800012 Objem 500 ml Balení Sprej

