


# INOX TOP 3




Rychle schnoucí ochranný  
nástrík na nerezavějící ocel

Povrchový vzhled nerezové oceli

Ochrana proti korozi  
Povrchvá ochrana  
Bodová svařovací barva

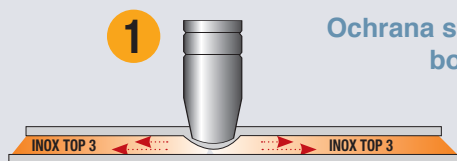

**1** Ochrana svařovacího  
bodu

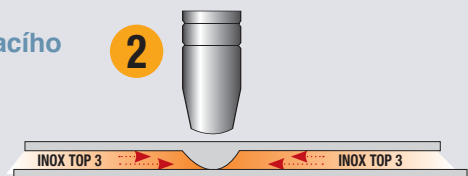

INOX TOP 3 se aplikuje před svářením a díky vysoké teplotě je vrstva barvy vytlačena směrem ven. Dochází tak k dokonalému spoji bez narušení vrstvy INOX TOP 3.

Po ochlazení místa sváru, vrstva INOX TOP 3 proudí zpět automaticky do kritického bodu, čímž se zajistí optimální ochrana svárového spoje.

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideální ochrana proti korozi díky pigmentům z nerezavějící oceli. Na plechy, ocelové konstrukce, konstrukční díly, spojovací prvky.</li> <li>Ideální pro ochranu svárových spojů s aplikací před svářením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrana svařovacího bodu - bez tvorby koroze v obtížně přístupných oblastech a při menších úpravách.</li> <li>Vrstvu INOX TOP 3 lze snadno přelakovat</li> <li>Obsahuje pigmenty z nerezavějící oceli</li> <li>Efektivní aplikace s dlouhodobým efektem</li> </ul>	<b>800012</b> <b>Objem</b> 500 ml <b>Balení</b> Sprej

