

IWOX KSS 160 CBF-EP

Pro nerez materiály




Vodou mísitelná řezná vysoce výkonná kapalina na bázi minerálních olejů obsahující chladicí maziva s vysokotlakými přísadami

Poměry ředění

od 5 % opracování ocelí
od 6 % obrábění odlitků

Technická data

Refraktometr	1,0 (hodnota měření = konc.)
Konzistence	kapalina
Vůně	charakteristická
Hustota při +20°C (DIN 51757)	0,96 g/cm
Viskozita při +20°C (DIN 51562)	160 mm²/s
Hodnota pH při 5% (DIN 51369)	9,2

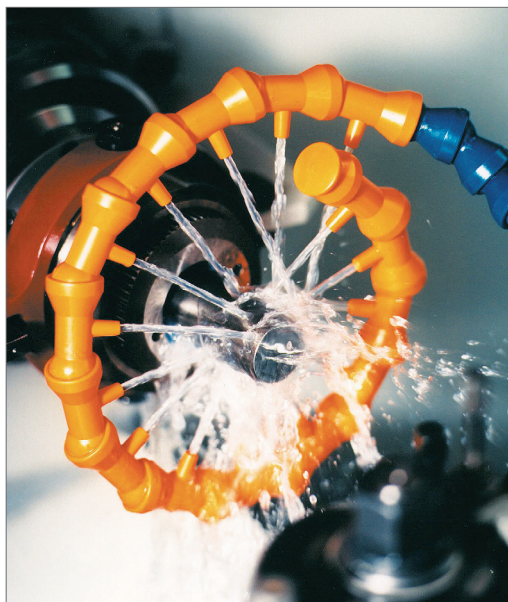

Aplikace

- Vynikající pro použití na nerezové oceli, vysoce legovaných a nelegovaných oceli, slitinách titanu a hořčíku, odlitcích a slitinách hliníku
- Univerzální pro všechny těžké obráběcí operace na jednotlivých strojích, obráběcích centrech nebo v CNC strojích
- Není vhodný pro broušení

Výhody

- Přidané vysokotlaké přísady zajišťují vynikající mazací a chladicí vlastnosti
- Několikanásobně zvyšuje životnost obráběcích nástrojů

Ekologie

- Bez chloru, kyseliny borité, sekundárních činidel a dusitanů

Kat. číslo

970004

Objem

205, 25, 5 l

Balení

Kanistr

