


## MFG - Magmar

Dvousložkový tekutý tmel  
pro opravy - "tekutý kov"

| Technické informace      |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Chemický základ:         | Epoxid plus ocel                      |
| Viskozita:               | 50.000 mPas                           |
| Doba tvrdnutí:           | 5 až 10 minut                         |
| 100% vytvrzení:          | po 15 minutách                        |
| Pevnost v trhu:          | až 25 N/mm <sup>2</sup> (ocel / ocel) |
| Barva:                   | šedá                                  |
| Teplotní rozsah použití: | -55° C až +120° C (150° C)            |
| Tvrdość:                 | 90 ± 5                                |

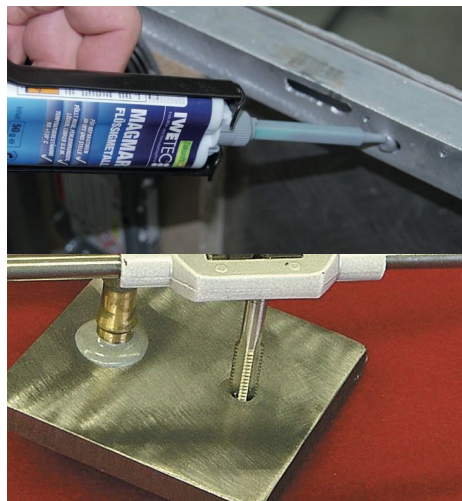

| Použití                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výhody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kat. číslo                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dokonalé vyplnění prasklin a děr nejen v ocelových materiálech. Pro opravy potrubí, nádrží, opravy závitů, apd.</li> <li>■ Použití na materiálech jako je ocel, hliník, litina, keramika, beton, sklo, dřevo, plasty, apd.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neobsahuje rozpouštědla</li> <li>■ Vysoká pevnost a přilnavost k rozdílným materiálům</li> <li>■ Odolný proti olejům, vodě a chemickým látkám</li> <li>■ Strojně opracovatelný - broušení, vrtání, apd.</li> <li>■ Přetíratelný</li> <li>■ Teplotní odolnost až +120°C - krátkodobě +150°C</li> </ul> | <b>951 125</b><br><b>Balení</b><br>50 g + směšovací špička<br><b>VE</b><br>1 kartuš |

## RST - Repair-Sticks

Dvousložkový tmel pro opravy

### Doporučené příslušenství

1-2-3 Fluid Extra (840 025)

| Barva                     | Doba vytvrzení           | Teplotní rozsah      |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Ocel</b><br>šedá:      | 5 – 30 min.<br>24 Hod.   | -35° C<br>až +130° C |
| <b>Voda</b><br>bílá:      | 20 – 60 min.<br>24 Hod.  | -35° C<br>až +120° C |
| <b>Titanium</b><br>hnědá: | 60 – 360 min.<br>24 Hod. | -35° C<br>až +280° C |



| Použití                                                                                                                      | Výhody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pro opravy prasklin, děr a netěsností i na vlhkých nebo mokřích površích</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odolný vůči olejům, alkoholům, esterům, slané vodě, většině kyselin a zásad</li> <li>■ Neobsahuje rozpouštědla, po vytvrzení se nesmršťuje</li> <li>■ Po vytvrzení lze obrábět - vrtat, brousit, vrážovat, apd. Povrch lze lakovat</li> <li>■ Neovlivňuje tvrdost vody</li> </ul> |                           |
| Kat. číslo                                                                                                                   | Kat. číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kat. číslo                |
| <b>951 005   Ocel</b>                                                                                                        | <b>951 007   Voda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>951 008   Titanium</b> |
| <b>Balení</b>                                                                                                                | <b>Balení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Balení</b>             |
| 114 g                                                                                                                        | 115 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114 g                     |
| <b>VE</b>                                                                                                                    | <b>VE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VE</b>                 |
| 1 ks                                                                                                                         | 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ks                      |

