



## Omega-Schlauch

Silnostěnná smršťovací hadice s vnitřní vrstvou lepidla


- Optimální ochrana elektro spojů
- Utěsnění je 100% vodě nepropustné, odolné korozi, UV záření, kyselinám a louchům
- 2/3 smršťení při zachování pružnosti odolnosti proti opotřebení
- Vnitřní vrstva tavného lepidla
- Odolnost vůči teplotám od -55 °C do +125 °C
- Teplota pro smršťení nad 125 °C
- Barva černá
- Délka hadice 120 cm



Kabelové spojení

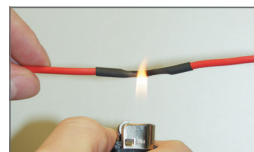

Zahřátí na vyšší teplotu než 125 °C

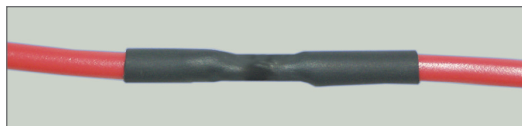

Izolace dokonale chrání spoj proti vodě, oxidaci a jiným vlivům..


### Rozsah použití:

- Pro izolaci a ochranu kabelů, kabelových spojek, koaxiálních kabelů, atd.
- Utěsnění elektro přípojek pod vodou jako jsou ponorná čerpadla, kalová čerpadla, bazénová technika, atd.
- Jako ochrana a pevná svorka ukončení ocelových lan
- K zesílení rukojetí nářadí
- K zabránění elektrolytické koroze
- Ve všech oblastech, kde je zapotřebí odolných materiálů vůči agresivní chemii, palivům, rozpouštědům, hydraulickým kapalinám atd.

| Kat. číslo | Název          | o hadice před smršťením | o hadice po smršťení | Balení |
|------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 764 000    | Omega-Schlauch | 3,0 mm                  | 1,0 mm               | 1      |
| 764 002    | Omega-Schlauch | 4,8 mm                  | 1,5 mm               | 1      |
| 764 004    | Omega-Schlauch | 6,0 mm                  | 2,0 mm               | 1      |
| 764 006    | Omega-Schlauch | 9,0 mm                  | 3,0 mm               | 1      |
| 764 008    | Omega-Schlauch | 12,0 mm                 | 4,0 mm               | 1      |
| 764 010    | Omega-Schlauch | 19,0 mm                 | 6,0 mm               | 1      |
| 764 012    | Omega-Schlauch | 24,0 mm                 | 8,0 mm               | 1      |
| 764 014    | Omega-Schlauch | 40,0 mm                 | 13,0 mm              | 1      |

## Omega-Lötverbinder

Pájecí kabelové izolační spojky



**RoHS** ✓

SMĚRNICE 2011/65/EU

Splňuje směrnici EU o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

| Kat. číslo | Název              | Barva | Průměr       | Balení |
|------------|--------------------|-------|--------------|--------|
| 764 030    | Omega-Lötverbinder | rot   | 0,5 – 1,5 mm | 50 ks  |
| 764 032    | Omega-Lötverbinder | blau  | 1,5 – 2,5 mm | 50 ks  |
| 764 034    | Omega-Lötverbinder | gelb  | 3,0 – 6,0 mm | 50 ks  |

### 3 Pájecí prstence

- Dokonalý kabelový spoj
- Minimální ztráta rezistence



Termoplastické lepicí kroužky

