

TIEFENSCHUTZ-IMPRÄGNIERUNG

Bezbarvá, prodyšná impregnace pro utěsnění povrchů s otevřenými póry

Výhody

- Obsažený polysiloxan umožňuje vysokou hloubku průniku, je odolný vůči alkáliím a nežloutne
- Impregnace vytváří prodyšnou bariéru proti dešťové vodě, která zabraňuje namrzání impregnovaných povrchů

Oblasti použití

- Zabraňuje pronikání vlhkosti, agresivních nečistot způsobených povětrnostními vlivy, mechem, řasami a mrazem na povrchy s otevřenými póry, jako jsou fasády, střešní tašky, beton, omítky, azbestocement, maltové spáry, náhrobní kameny a také přírodní a umělý kámen, dlažby
- Vhodné pro konzervaci omítek



Art.-Nr.	Název	Objem	VE
911040	Tiefenschutz-Imprägnierung	10 Liter	1 St.

Vydatnost:

0,15 litru na m² pro méně savé povrchy
0,5 litru na m² pro vysoce savé podklady

Aplikace




Aufsprühen




Auftragen mit Pinsel

S impregnací

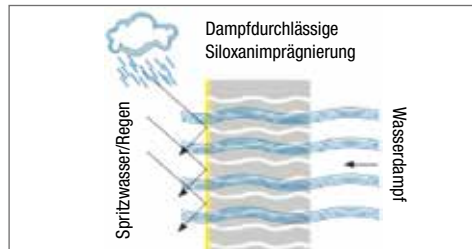

Bez impregnace

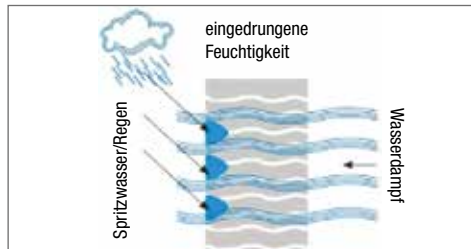

Fasády



Dlažby

Doporučení

Grünbelagentferner
Art.-Nr. 977655



IWE 5000 A
Art.-Nr. 730250



Flachpinsel SilverLine
Art.-Nr. 760122



Fliesenwischer
Art.-Nr. 780100



Gerätetiel Art.-Nr. 780571