

VSE 16

SPECIÁLNÍ APLIKACE

- Víceúčelová elektroda pro každou situaci

IWETEC® VSE 16 je ideální spojovací a aplikační elektroda pro opravy a údržbu svařování na široké škále materiálů.

Označení dle normy:
Speciální slitiny

Jedna elektroda

- 1000 aplikací

- Nízké zásoby drahých speciálních elektrod
- Nevyžadují se žádné odborné znalosti

Speciální slitina


- Zajišťuje pevnost v tahu až 480 N/mm²
- Při navařování je dosaženo tvrdosti až 230 HB

Speciální obal

- Optimální zapalovací vlastnosti
- Svařování s nízkým proudem, který dodává obrobku jen nízké teploty, což je dobré pro další zpracování výsledného sváru

... a samozřejmě

- hladké, těsné, neporézní sváry
- žádné trhliny způsobené vysokým rozdílem teplot
- velmi snadné odstranění strusky

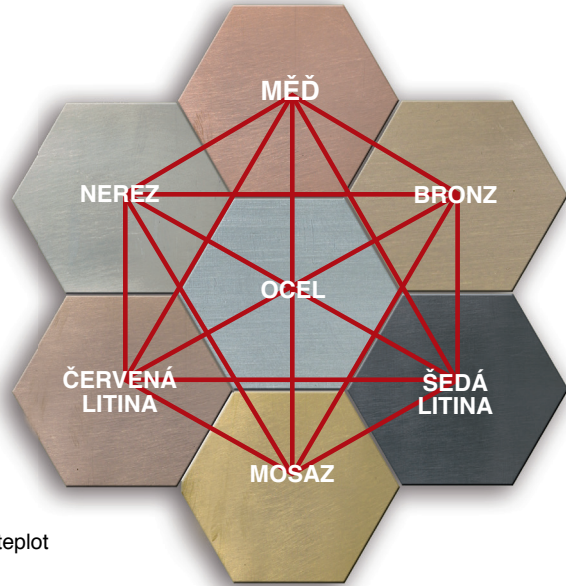

Snadné svařování
téměř všech
materiálů navzájem



Mechanické vlastnosti	Kat. číslo	Rozměr ø	Balení	Polohy svařování	Polarita
Pevnost v trhu: 450 MPa	123040	2,50 x 350 mm	5 kg 2,5 kg	 PA PB PF PC W H S Q	 DC (+) AC
Tvrdost: ca. 190 HB	123041	3,25 x 350 mm	5 kg 2,5 kg		

