




Protect-Oil

Transparenter Langzeitschmierstoff
im Hoch- und Tieftemperaturbereich




Kriechfähigkeit	★ ★ ★
Hochdruckbeständigkeit	★ ★ ★
Temperaturbeständigkeit	★ ★
Haftfestigkeit	★ ★ ★
Schmutzabweisend	★ ★
Festschmierstoff	ADDITIVE

FLÜSSIG
beim Aufsprühen
FEST
nach dem Ablüften



Kriecheigenschaften wie ein Öl

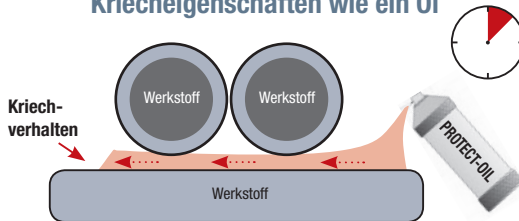

Haft- und druckbeständig wie ein Fett



Anwendungsbereiche	Vorteile	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Transparenter Langzeitschmierstoff mit hervorragendem Verschleiß- und Korrosionsschutz ■ Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten ■ Überall, wo eine Langzeitschmierung erforderlich ist 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Additive sorgen für beste Notlaufeigenschaften ■ Hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen ■ Aggregatzustand von flüssig zu fest ■ Sehr hohe Haftfestigkeit (schleuderfest) ■ Verlängerung der Schmierintervalle ■ Beständig gegen Salzwasser und Meeresluft ■ Temperatureinsatzbereich von - 30° C bis + 140° C ■ O-Ring tauglich 	830015 Inhalt 400 ml VE 12 Dosen

Für weiterführende Informationen zur Kennzeichnung siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt unter www.iwotec.com

